


TASOFT

SG-398


SWING BARRIER GATE




- ✓ Upper cover thickness 1.5mm Box
- ✓ Thickness 1.2 mm
- ✓ Size 1400 x 180 x 980 mm
- ✓ Swing Width < 410mm
- ✓ Single swing width < 370 mm
- ✓ Barrier material : Acrylic glass, SS304
- ✓ Gate opening and closing time < 0,55
- ✓ Passing Speed : 50 persons / Min.
- ✓ Power : AC220V, 50Hz
- ✓ Motor : DC Brushless Motor, 140W/24V

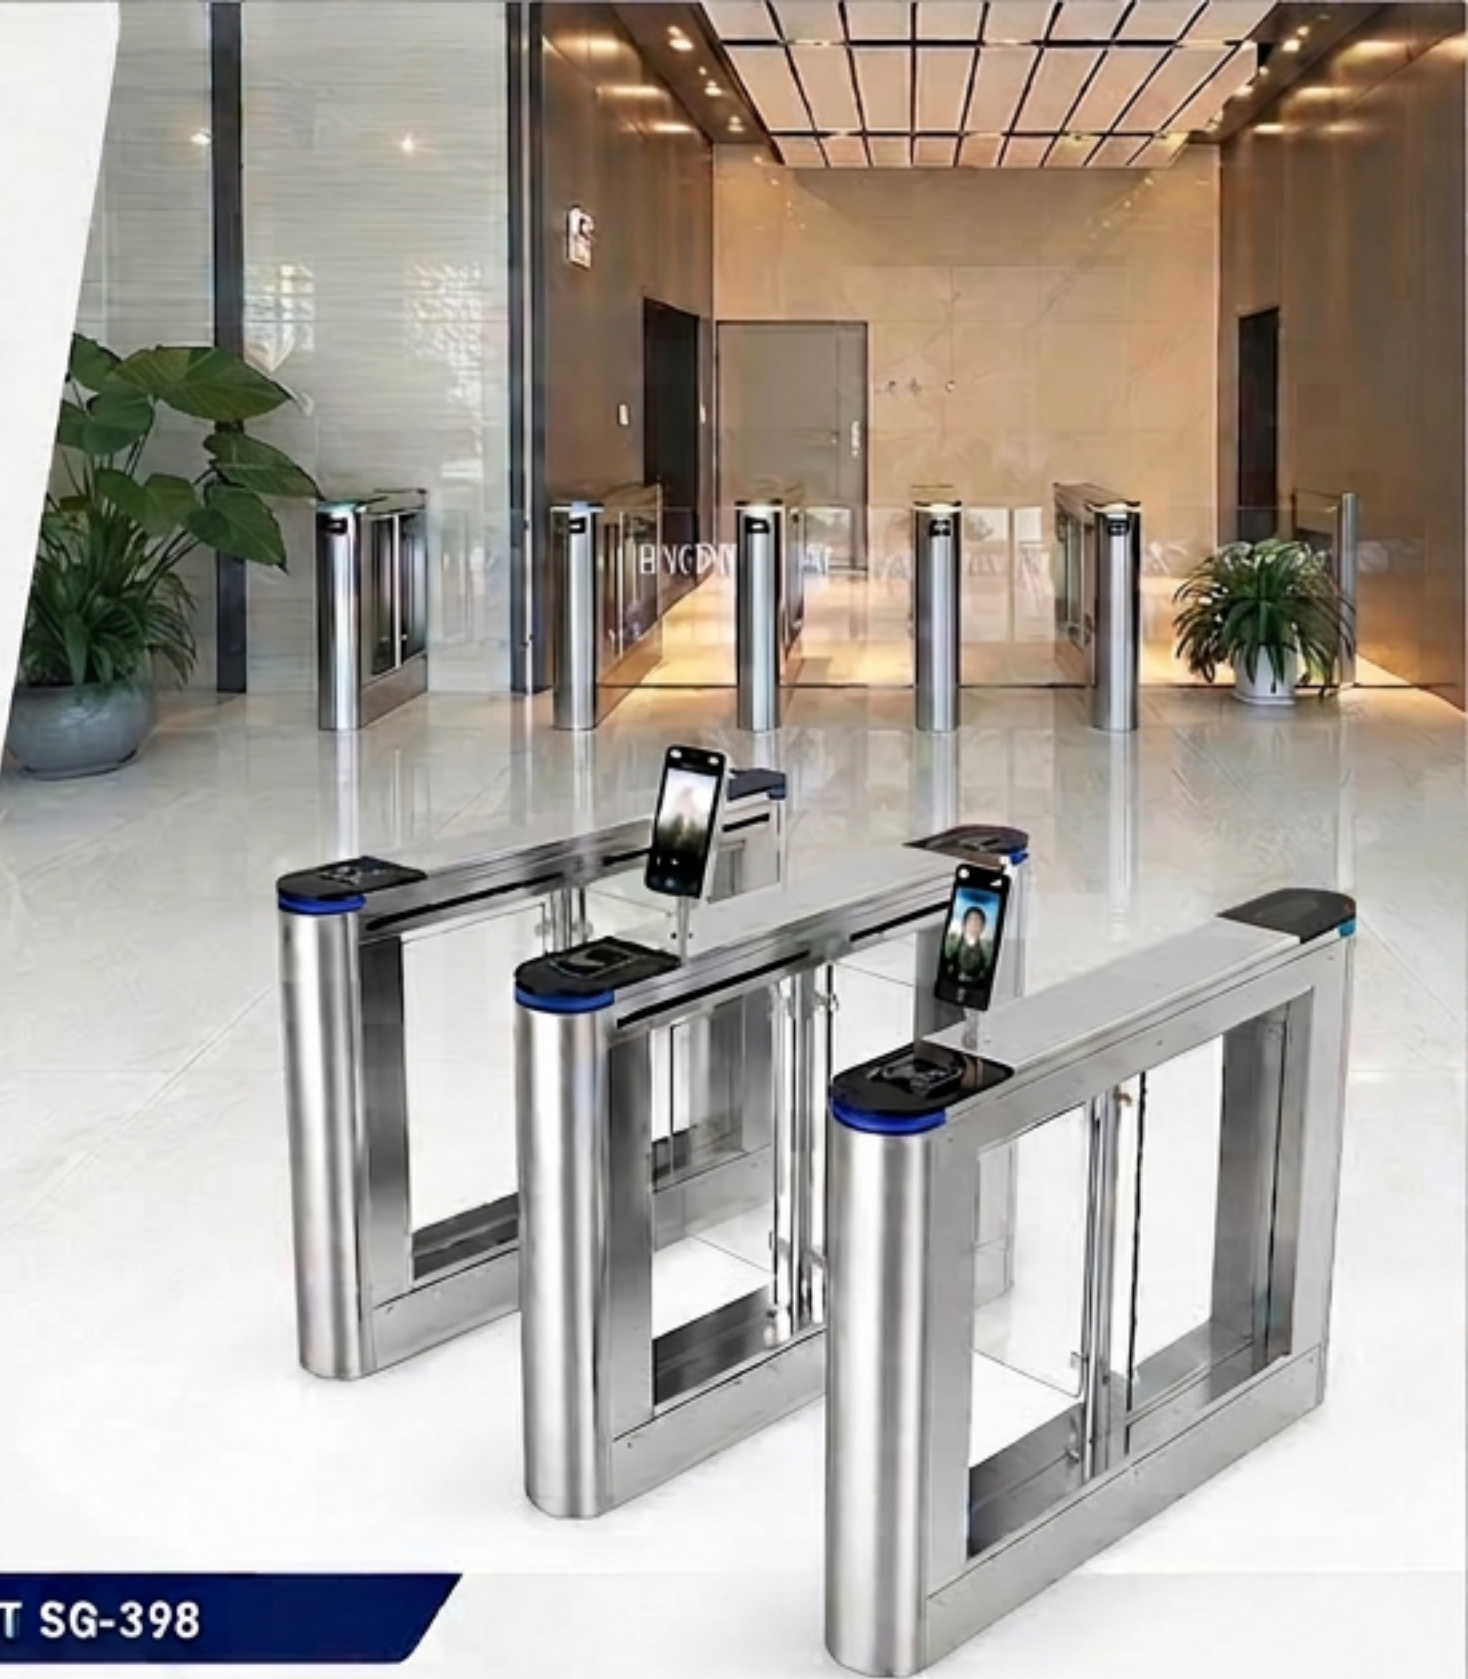

SWING BARRIER GATE - MODEL TASOFT SG-398

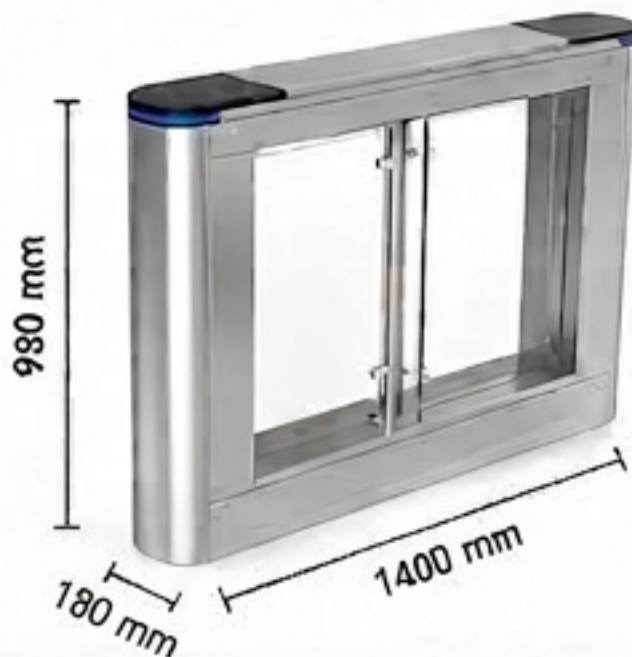

Konfigurasi 3 Jalur Penuh (3 Lanes)

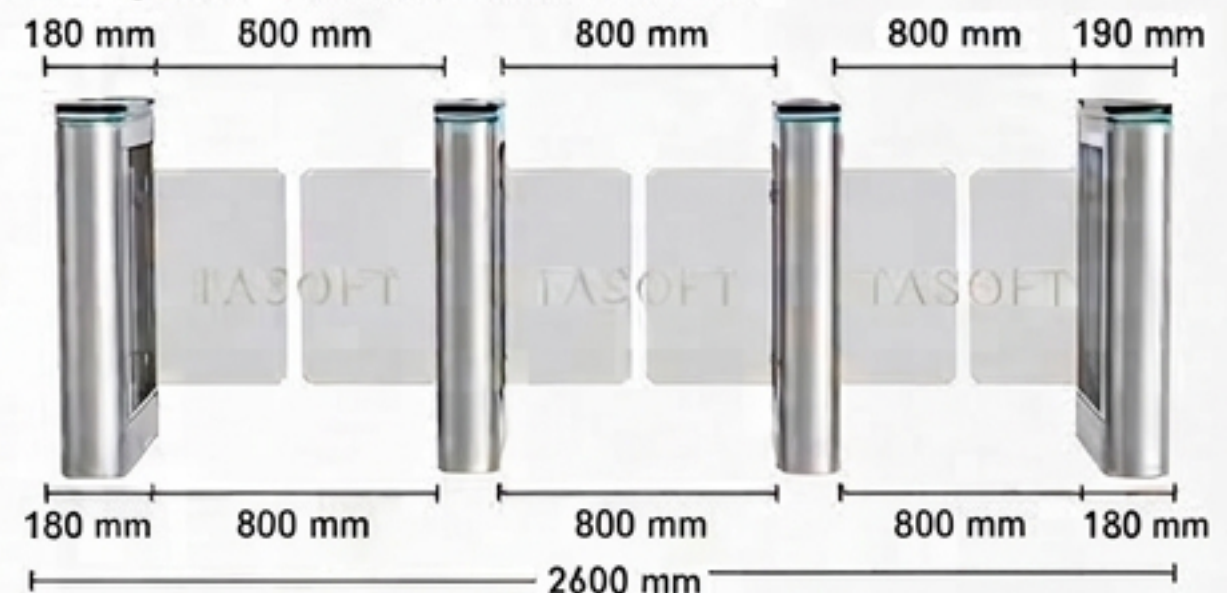

FITUR UTAMA & KEUNGGULAN PRODUK



KEAMANAN TANPA KOMPROMI: Deteksi anti-psnyusupan canggih dengan waktu respon <0,5 detik untuk keamanan maksimal.



KAPASITAS ALUR TINGGI: Mengelola arus pejalan kaki hingga 50 orang per menit untuk area lalu lintas tinggi.



INTEGRASI SERBAGUNA: Mudah dihubungkan dengan berbagai sistem kontrol akses (pembaca kartu, sidik jari, pemindai wajah).



DAYA TAHAN FREMIUM: Menggunakan SS304 tahan korosi dan kaca akrilik, dirancang untuk penggunaan jangka panjang.



LAYANAN PURNA JUAL TERPERCAYA: Dukungan teknis ahli untuk pemasangan, pemeliharaan, dan ketersediaan suku cadang asli.



PT PRATAMA CIPTA LESTARINDO

Komplek Gading Bukit Indah Blok S8 No. 1 - Kalapa Gading
Jl. Bukit Gading Raya - Ketapa Gading - Jakarta 14240 - Indonesia
Phone : (82-21) 290 798 58 / WA. 0811 1234 090
Website : www.pot.ce.id